

Série HV/HW-WP



HV-WP

Trojitý rozsah

Rozlišení se může automaticky přepínat ve třech úrovních

HW-WP

Vysoké rozlišení až 1:12000


Ideální pro aplikace vyžadující vyšší rozlišení

Další důmyslné funkce.....


- ***Přednastavitelná tára***
Hodnota táry může být digitálně uložena.
- ***Komparátor***
Po nastavení cílové horní a spodní hmotnosti se na displeji zobrazí HI/OK/LO.
- ***Bzučák komparátoru (s OP-03)***
Volitelný zvukový výstup komparátoru.
Bzučák se ozve dle nastavení komparátoru.
- ***Zadání hodnot pro řízení jednoduchého dávkování***
Daty z vážení lze řídit 3 nastavitelné stavy pro dávkování ze zásobníků.
- ***Polohovatelná vyhodnocovací jednotka***
Vyhodnocovací jednotku lze na sloupku natočit do optimální polohy a zajistit tak nejlepší čitelnost údajů na displeji.
- ***Standardní RS-232C***
Obousměrný RS-232C pro připojení k počítači či tiskárně.
- ***Funkce počítání kusů a procent***
- ***Funkce M+ pro sčítání vážících dat***
- ***Funkce Hold***
Přidrží aktuální zobrazenou hodnotu.

Odolnost vůči prachu a vodě do IP-65


Vyhodnocovací jednotka a vážicí miska vyrobené z nerezové oceli jsou kompletně utěsněny a tím chrání váhu proti vniku jakýchkoliv cizích materiálů.

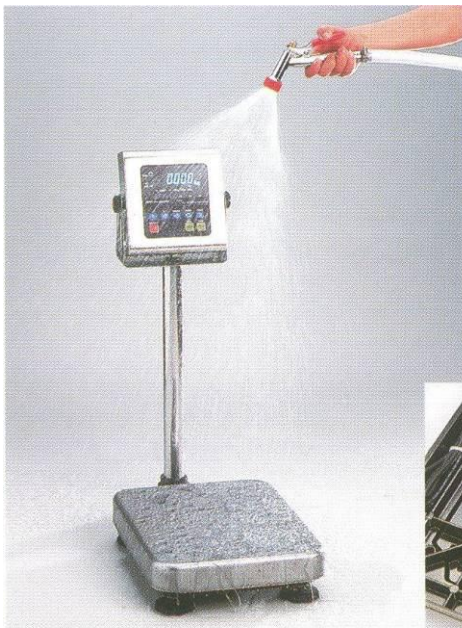

- IP-65
- Snadné oplachování

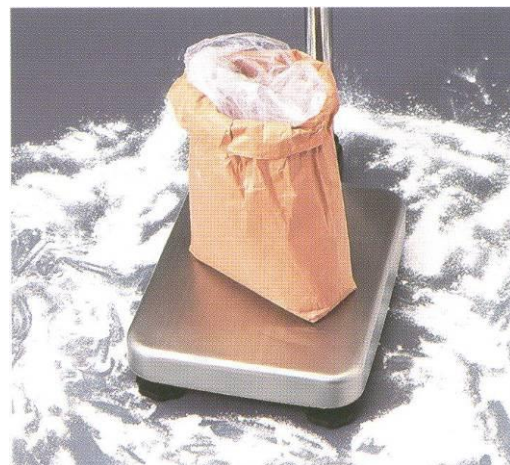


Velký, snadno čitelný displej

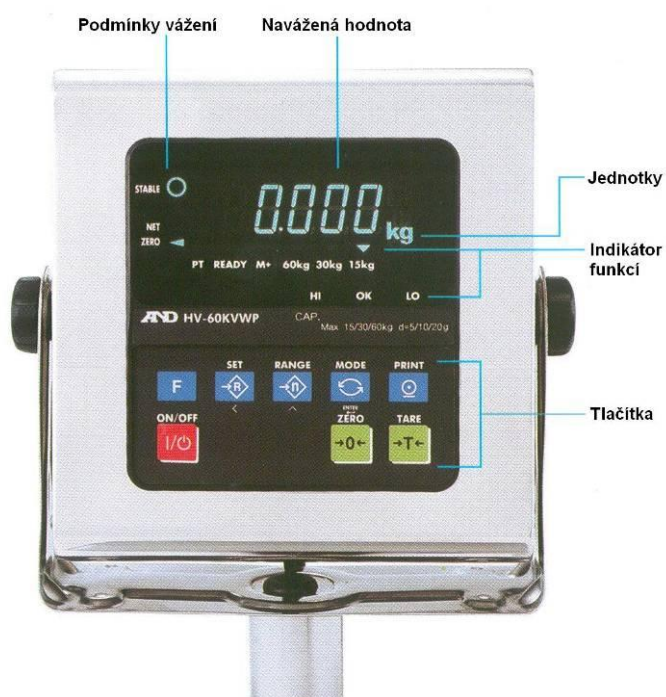

- Velikost znaků 20mm
- Jasně modře svítící displej
- Viditelný z jakéhokoliv úhlu
- Snadno čitelný z velké vzdálenosti

Široký rozsah použití

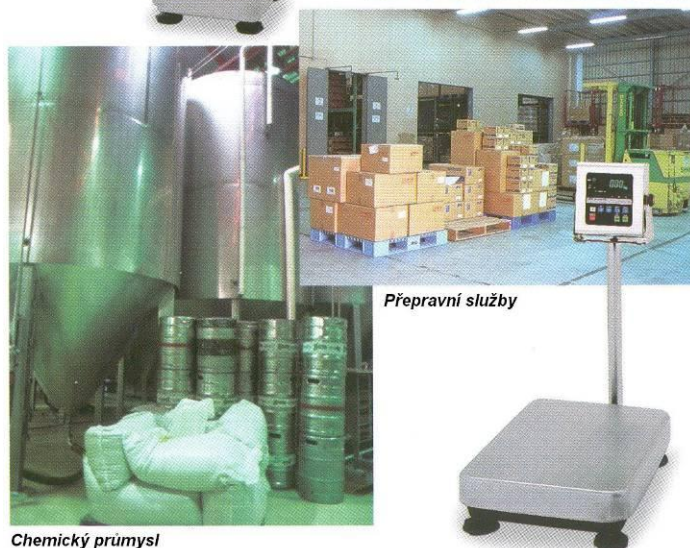

Specifikace

Model	Série HV-WP								
	HV-15KV-WP			HV-60KV-WP			HV-200KV-WP		
Vážicí kapacita (kg)	3	6	15	15	30	60	60	150	220
Rozlišení (kg)	0,001	0,002	0,005	0,005	0,01	0,02	0,02	0,05	0,1
Maximální počet kusů	15000			12000			11000		
Provozní podmínky	-10°C až 40°C								
Linearita	±1	±2	±5	±5	±10	±20	±20	±50	±100
Drift citlivosti	20ppm/°C typ. (5°C až 35°C)								
Displej	7 segmentový fluorescenční vakuový displej, velikost znaků 20mm								
Rozměry vážicí plošiny (mm)*	250 × 250			330 × 424			390 × 530		
Rozměry váhy (mm)**	250 × 466 × 437			330 × 615 × 786			390 × 700 × 786		
Napájení	220V ze sítě (pevný přívod)								
Hmotnost (přibližně)	8kg			13kg			19kg		
Standardní příslušenství	Instrukční příručka								

Model	Série HW-WP			
	HW-10KV-WP	HW-60KV-WP	HW-100KV-WP	HW-200KV-WP
Vážicí kapacita (kg)	10	60	100	220
Rozlišení (kg)	0,001	0,005	0,01	0,02
Maximální počet kusů	10000	12000	10000	11000
Provozní podmínky	-10°C až 40°C			
Linearita	±2	±10	±20	±40
Drift citlivosti	20ppm/°C typ. (5°C až 35°C)			
Displej	7 segmentový fluorescenční vakuový displej, velikost znaků 20mm			
Rozměry vážicí plošiny (mm)*	250 × 250	330 × 424	390 × 530	
Rozměry váhy (mm)**	250 × 466 × 437	330 × 615 × 786	390 × 700 × 786	
Napájení	220V ze sítě (pevný přívod)			
Hmotnost (přibližně)	8kg	13kg	19kg	
Standardní příslušenství	Instrukční příručka			

* Miska z nerezové oceli Š×H

** Š×H×V

Volitelné doplňky

- OP-02 Prodlužovací kabel
- OP-03 RS-232C s reléovým výstupem komparátoru/bzučák
- OP-04 RS-422/485 s reléovým výstupem komparátoru
- OP-13 Válečkový dopravník: HV-200K-WP, HW-100K/200K-WP
- OP-14 Válečkový dopravník HV-60K-WP, HW-60K-WP

Váš prodejce: