

Série HL

Jednoduché váhy


Váhy série HL jsou vhodné k všestrannému použití, například v kancelářích, laboratořích a v průmyslu.

Váhy série HL jsou díky nízké pořizovací ceně a vysokému rozlišení ideální k použití v mnoha oborech. Obsluha váhy je velice jednoduchá, má jednotlačítkovou plně digitální kalibraci a automatické vypínání.

Přesné vážení ... pro laboratoře



Všestrannost ... pro všechny typy průmysl

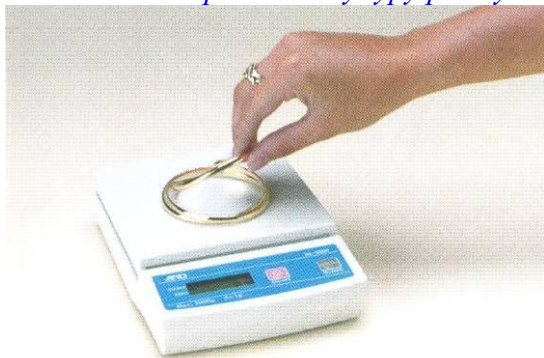

Jednoduché ovládání kombinované s rychlými výsledky ... ideální pro školství a kancelářské využití



- **Vysoké rozlišení** (1/10000:HL-100, 1/4000:HL400/4000, 1/2000:HL-200/2000)
- **Solidní a spolehlivá konstrukce**
- **Standardně vážící miska z nerez oceli pro HL-100**
- **Velká čtvercová miska** (HL-200/400/2000/4000)
- **Snímatelná vážící miska**
- **Snadno čitelný LCD displej (8mm)**
- **Přesnost při velkém teplotním rozsahu**
- **Snadná přenosnost** (napájení 6 bateriemi AA)
- **Indikátor ustálení**
- **Indikátor slabých baterií**
- **Tlačítka pro zapínání a nulování jsou oddělena**
- **Automatické vypínání**
- **Standardní přenosné pouzdro (pro HL-100)**
- **Napájení adaptérem (volitelné příslušenství)**

Specifikace

	HL-100	HL-200	HL-400	HL-2000	HL-4000
Váží kapacita	100g	200g	400g	2000g	4000g
Rozlišení	0,01g	0,1g	0,1g	1g	1g
Linearita	±0,03g	±0,2g	±0,4g	±2g	±4g
Opakovatelnost	0,02g	0,1g	0,2g	1g	2g
Velikost misky	Ø 70mm	136(Š) × 136(H) mm			
Životnost baterií (přibližně)	140 hodin alkalické články 70 hodin manganové články	200 hodin alkalické články 100 hodin manganové články			
Hmotnost (přibližně)	500g				
Displej	Displej z kapalných krystalů (LCD), velikost znaků 8mm				
Provozní podmínky	-10°C ~ 40°C, vlhkost méně než 85% (bez kondenzace)				
Napájení	6 kusů baterií typu AA nebo adaptér (volitelné příslušenství)				
Kalibrační závaží	50g 100g	200g	400g	2000g	4000g

Volitelné doplňky

- AX-3001848-1S Nerezová váhací miska (pouze pro HL2000/4000)
 AXTB126 Napájecí adaptér



Rozměry

