

Série HV/HW-G

Můstkové váhy



AND
A&D INSTRUMENTS

...Clearly a Better Value

Série HV-G

Tři rozsahy v jedné váze

14 modelů – rozsahy 3kg až 220kg

3 rozměry plošin



Série HW-G

Vysoké rozlišení až 1:12000

HV-G

Rozlišení se může automaticky přepínat ve třech úrovních

HW-G

Ideální pro aplikace vyžadující vyšší rozlišení

Další důmyslné funkce.....

- **Komparátor**
Po nastavení cílové horní a spodní hmotnosti se na displeji zobrazí HI/OK/LO.
- **Bzučák komparátoru (s OP-03)**
Volitelný zvukový výstup komparátoru. Bzučák se ozve dle nastavení komparátoru.
- **Zadání hodnot pro řízení jednoduchého dávkování**
Daty z vážení lze řídit 3 nastavitelné stavy pro dávkování ze zásobníků.
- **Polohovatelná vyhodnocovací jednotka**
Vyhodnocovací jednotku lze na sloupku natočit do optimální polohy a zajistit tak nejlepší čitelnost údajů na displeji.
- **Standardní RS-232C**
Obousměrný RS-232C pro připojení k počítači či tiskárně.
- **Funkce počítání kusů a procent**
- **Funkce M+ pro sčítání vážících dat**
- **Funkce vážení zvířat**
- **Funkce Hold**

Dva typy displejů

Velký a snadno čitelný displej

Výška číslic: LCD 25mm/ VFD 20mm



LCD

Přenosné při použití baterií k napájení.

VFD



Dobrá viditelnost i za špatných světelných podmínek



Tiskárna

(Volitelné příslušenství pouze pro VFD typ)


Jehličková tiskárna

Vytiskne vaše data

Odolnost proti vodě a prachu

Vážicí miska z nerezové oceli i vážicí základna jsou odolné proti vodě a prachu (IP-65).

Vážicí miska z nerezové oceli se snadno čistí.

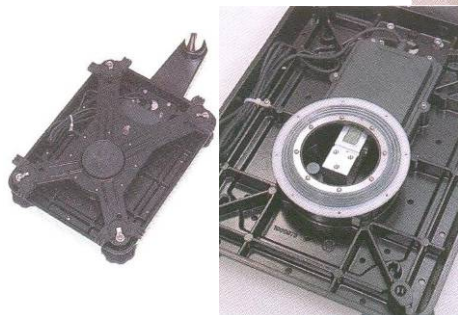

Snímač je chráněn proti vodě a prachu. Membrána z Gore-Texu™ nepropouští vlhkost a odvádí ji pryč.

Gore-Tex® je registrovaná obchodní značka W. L. Gore & Associates.

Široký rozsah použití



Potravinářský průmysl

Průmysl - počítání kusů



Balení potravin



Lékárny / míchání barev



Převážní služby



Specifikace

Série HV-GL/GV

Typ displeje	Displej z kapalných krystalů									Fluorescenční vakuový displej								
Model	HV-15KGL			HV-60KGL			HV-200KGL			HV-15KGV			HV-60KGL			HV-200KGL		
Váží kapacita (kg)	15	6	3	60	30	15	220	150	60	15	6	3	60	30	15	220	150	60
Rozlišení (kg)	0,005	0,002	0,001	0,02	0,01	0,005	0,1	0,05	0,02	0,005	0,002	0,001	0,02	0,01	0,005	0,01	0,05	0,02
Maximální počet kusů	300000			240000			220000			300000			240000			220000		
Minimální hmotnost 1 kusu (g)	0,05			0,25			1			0,05			0,25			1		
Provozní podmínky	-10°C až 40°C																	
Linearita	±5	±2	±1	±20	±10	±5	±100	±50	±20	±5	±2	±1	±20	±10	±5	±100	±50	±20
Drift citlivosti	20ppm/°C (typ.)																	
Rozměry vážící plošiny (mm)*	250 × 250			330 × 424			390 × 530			250 × 250			330 × 424			390 × 530		
Rozměry váhy (mm)**	250 × 474 × 368			330 × 621 × 771			390 × 712 × 773			275 × 474 × 368			330 × 621 × 771			390 × 712 × 773		
Napájení	Adaptér nebo 6ks baterií D (600hodin)									Ze sítě (pevný přívod)								
Hmotnost (přibližně)	6kg			11kg			17kg			7kg			12kg			181kg		
Standardní příslušenství	Adaptér, kryt displeje, instrukční příručka									Kryt displeje, instrukční příručka								

Série HW-GL/GV

Typ displeje	Displej z kapalných krystalů				Fluorescenční vakuový displej			
Model	HW-10KGL	HW-60KGL	HW-100KGL	HW-200KGL	HW-10KGV	HW-60KGV	HW-100KGV	HW-200KGV
Váží kapacita (kg)	10	60	100	220	10	60	100	220
Rozlišení (kg)	0,001	0,005	0,01	0,02	0,001	0,005	0,01	0,02
Maximální počet kusů	200000	240000	200000	220000	200000	240000	200000	220000
Minimální hmotnost 1 kusu (g)	0,05	0,25	0,5	1	0,05	0,25	0,5	1
Provozní podmínky	-10°C až 40°C							
Linearita	±2	±10	±20	±40	±2	±10	±20	±40
Drift citlivosti	20ppm/°C (typ.)							
Rozměry vážící plošiny (mm)*	250 × 250	330 × 424	390 × 530		250 × 250	330 × 424	390 × 530	
Rozměry váhy (mm)**	250×474×368	330×621×771	390×712×773		275×474×368	330×621×771	390×712×773	
Napájení	Adaptér nebo 6ks baterií D (600hodin)				Ze sítě (pevný přívod)			
Hmotnost (přibližně)	6kg	11kg	17kg		7kg	12kg	18kg	
Standardní příslušenství	Adaptér, kryt displeje, instrukční příručka				Kryt displeje, instrukční příručka			

* Miska z nerezové oceli Š×H

** Š×H×V

Volitelné doplňky

- OP-03 RS-232C s reléovým výstupem komparátoru/bzučák
- OP-04 RS-422/485 s reléovým výstupem komparátoru
- OP-06 Vestavná tiskárna pro HV-GV a HW-GV
- OP-13 Válečkový dopravník: HV-200K, HW-100K/200K
- OP-14 Válečkový dopravník HV-60K, HW-60K

Multifunkční tiskárna AD-8121

- Statistické funkce
- Jehličková tiskárna
- Vestavěné hodiny a datum pro tisky / časovač pro intervalový tisk
- Napájení bateriemi nebo adaptérem
- Podporuje vstupy pro RS-232C a proudovou smyčku ze všech vah a vyhodnocovacích jednotek A&D

Rozměry (mm)

