

Datový list 013

Membránový kompresor a vývěva N 035 __.18 s motorem IP20 N 035 __.18 s motorem IP44

Membránové kompresory a vývěvy v přenosném provedení

Tyto jednohlavé pumpy budou použity pro následující čerpání:

- pro výrobu, kde má být stlačený vzduch a vakuum bez oleje.
- k vakuování, dopravování a stlačování vzduchu
- čerpání měřicích a analyzačních plynů

Provedení N 035__9


Zaručená těsnost hlavy vůči plynu (těsnost menší než 6×10^{-3} mbar l/s)
v materiálovém provedení AN/AV/SN/SV/ST

Technické poznámky:

- 100% olejoprostý stlačený vzduch,
- nezkruslené čerpání, vakuování a stlačování vzduchu, plynů a par,
- plně bezolejový,
- vysoký výkon při tichém chodu,
- vysoká životnost,
- univerzální u použití a jednoduchý v ručním ovládání,
- těsnost plynuca. 6×10^{-3} mbar l/s, sériově bez přezkoušení
- elektrické provedení podle VDE

Technická data:

Max.připustná teplota plynu a okolní 40°C
Motor, krytí IP20 230 V / 50 HZ
Výkon 150 W
Elektrický proud 1,0 A
Motor, krytí IP44 230 V / 50 HZ
Výkon 120 W
Elektrický proud 1,8 A
Hmotnost 8,2 kg
Motory jiných napětí a frekvence na poptání.

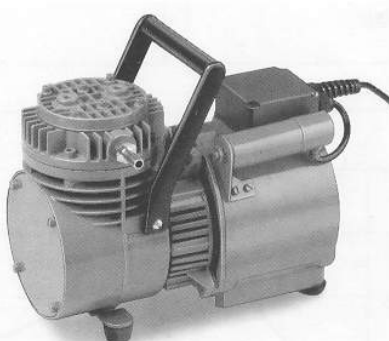

N 035 AN.18 s motorem IP20



N 035 AN.18 s motorem IP44

Materiálové provedení:

Typ	hlava	membrána / ventily
N 035 AN	hliník	neopren
korozivzdorné verze		
N 035 AV ¹⁾	hliník	viton
N 035 AT ²⁾		teflon
N 035 SN	nerez ocel	neopren
N 035 SV ¹⁾		viton
N 035 ST ²⁾		teflon

Rozsah výkonu:

Typ	max. průtok (l/min)		konečné vakuum (mbar abs.)	max. provozní tlak (bar)
	při atm. tlaku	při 4 bar ^{přetl.}		
N 035 AN.18 (s motorem IP20)	30	13	100	4
N 035 AN.18 (s motorem IP44)	30	8	100	4

Příslušenství

označení	poznámka	objednací číslo
filtr na sání / tlumič hluku		00352
regulační ventil s manometrem pro výtlak		00482
regulační ventil s manometrem na sání		00354
přetlakový ventil	0,5 - 4 bar (přetl.)	00355

Datový list 013

míry (mm)

