


S.R.L.

VIA DELL'ERICA 16/18 28017 - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO) ITALY

TEL (+39) .0322.915.919 - 915.937 FAX (+39) .0322.915.904

e-mail: [sales@tofin.com](mailto:sales@tofin.com) web: [www.tofin.com](http://www.tofin.com)

**Art. / Item nr. 1100/470**

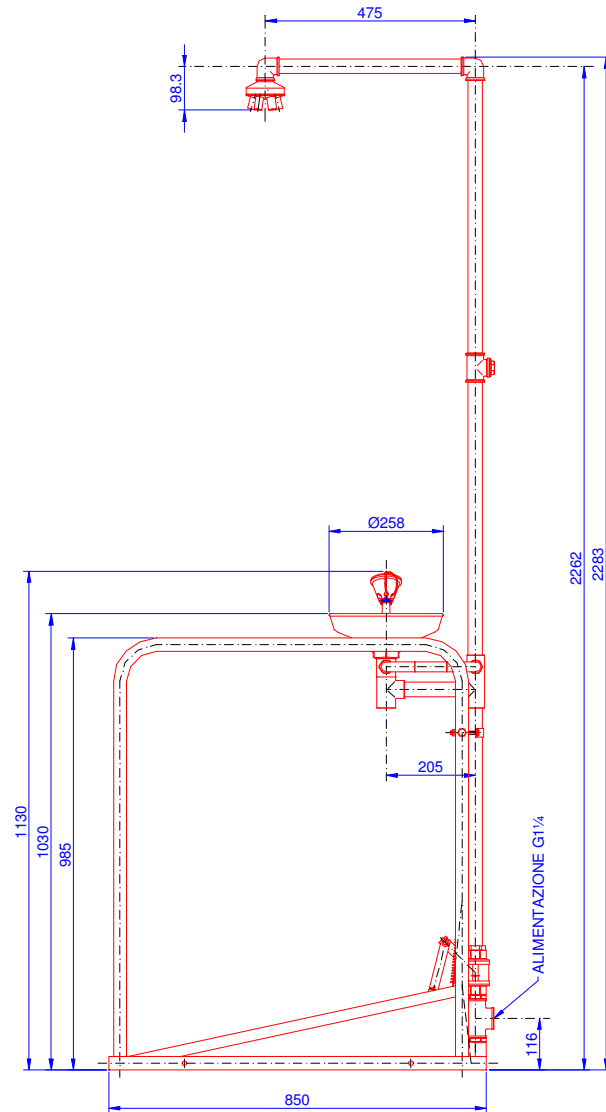

## **Unità di decontaminazione a pedana**

### **Installazione:**

A pavimento, con montaggio rapido di componenti preassemblati. Manutenzione facile delle valvole estraibili ed ispezionabili.

### **Materiali:**

Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base e pedana in acciaio; il tutto ricoperto da verniciatura epossidica anticorrosiva.

### **Lavaocchi con:**

Vaschette in ABS, spruzzo aerato e regolato.

### **Pressione min.: 2 bar**

**Portate: 30L/min per le testate singole**

**12L/min per i lavaocchi**

## **Platform operated decontamination shower**

### **Installation:**

On the floor, with fast mounting of pre-assembled parts. Easy maintenance of extractable, controllable parts.

### **Materials:**

Pipes in galvanised steel, brass fittings, steel base and platform; the all covered by anti-corrosion epoxy paint.

### **Eye-washers with:**

Bowl in ABS, aerated and regulated spray.

### **Min. pressure: 2 bar**

**Capacity: 30L/min single head**

**12L/min eye-washers**

## **Dekontaminationsdusche mit Plattformbetätigung**

### **Installation:**

Bodenbefestigung, Wandeinbau, Deckeneinbau. Schnelle Montage vorgefertigter Teile. Leichte Wartung der demontierbaren und zerlegbaren Ventile.

### **Werkstoffe:**

Rohre aus verzinktem Stahl, Verbindungsstücke aus Messing, Standfuß und Trittgitterrost aus Stahl; alle Teile mit Epoxyd Antikorrosionslack beschichtet.

### **Augendusche mit:**

Auffangschale aus ABS, Wasserstrahl perlend und geregelt.

### **Mindestdruck: 2 bar**

**Wassermengen: 30L/min Duschkopf**

**12L/min Augendusche**

## **Douche de décontamination avec plateforme**

### **Installation :**

Au sol, avec montage rapide de composants pré-assemblés. Vannes extractibles et faciles d'entretien.

### **Matériaux :**

Tuyaux en acier zingué, raccords en laiton, base et plateforme en acier ; le tout couvert avec peinture epoxy anticorrosion.

### **Lave-yeux doté de :**

Cuvettes en ABS, jet aéré et réglé.

### **Pression min. : 2 bar**

**Débits : 30L/min têtes simples**

**12L/min lave-yeux**